




IOS 0232 A RS232 İletişim Modülü



- Çevre birimlerin RS232 seri arayüz ile bağlanması
- Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları sayesinde kullanıma hazır

RS232 İletişim Modülü iki cihazı, örneğin bir acil anons sistemi Plena, bir dizüstü bilgisayar veya yazıcıyı, iki bağımsız seri arayüz yoluyla bağlamak için kullanılabilir.

Sistem Bilgileri

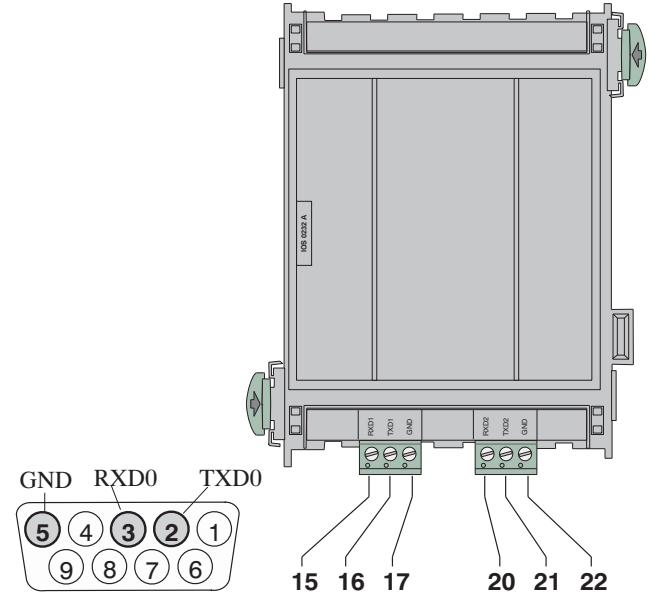

Konum	Açıklama	Konektör
15 / 16 / 17	RXD1/TXD1/GND	RS232 arabirimi 1
20 / 21 / 22	RXD2/TXD2/GND	RS232 arabirimi 2

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	IOS 0232 A RS232 İletişim Modülü

Teknik Spesifikasyonlar**Elektriksel**

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC (min...maks) 5 V DC ± %5
----------------	---

Maksimum akım tüketimi	15 mA (24 V DC)
------------------------	-----------------

Maks. kablo uzunluğu	Her arayüz için 3 m (10 ft.)
----------------------	------------------------------

Mekanik

Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
--------------------	--

Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
----------------	-----------------------------------

Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inç)
----------	--

Ağırlık

- Ambalajsız Yaklaşık 180 g (6,3 ons)
- Ambalajlı Yaklaşık 230 g (8,1 ons)

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
--------------------------------	--------------------------------

İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
--------------------------------	---------------------------------

İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız
------------------------	--------------------

IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30
----------------------------------	-------

Sipariş Bilgileri

IOS 0232 A RS232 İletişim Modülü **IOS 0232 A**

iki cihaz bağlamak için, örn. acil anons sistemi Plena, bir dizüstü bilgisayar veya bir yazıcı, iki bağımsız seri arabirim yoluyla