

PVA-20CSE Çağrı istasyonu genişleme ünitesi PAVIRO



- ▶ 20 serbestçe programlanabilir düğmeye sahip çağrı istasyonu uzantısı tuş takımı
- ▶ Yumuşak dokunmatik seçim düğmeleri
- ▶ Bir çağrı istasyonuna 5 adede kadar uzantı tuş takımı bağlanabilir
- ▶ EN 54-16 sistem sertifikası


PVA-20CSE PAVIRO sisteminin çağrı istasyonu uzantısıdır.

Çağrı istasyonu uzantısının özelleştirilebilen 20 seçim tuşu vardır. Bir çağrı istasyonuna maksimum beş çağrı istasyonu uzantısı takılabilir.


Diğer özellikleri:

- Düğme başına iki gösterge ışığı (yeşil/kırmızı)
- Saydam kapaklı etiket: Etiket istendiği zaman değiştirilebilir
- Desteksiz veya düz çerçeveli masa/raf cihazı olarak kullanılabilir
- Hata kayıtlı dahili izleme: İlgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara uyar
- Kolay yapılandırma: IRIS-Net yazılımını kullanır

Sisteme genel bakış

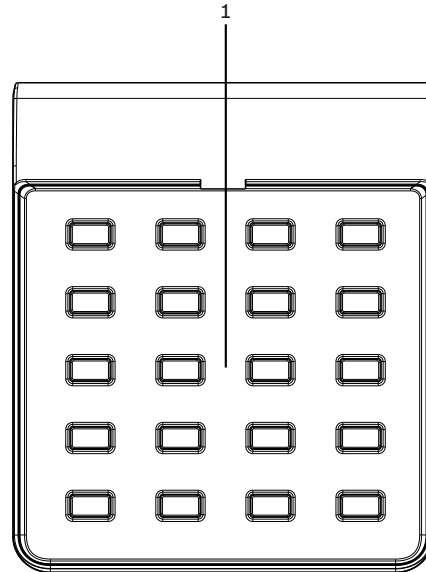

1 Seçim düğmeleri

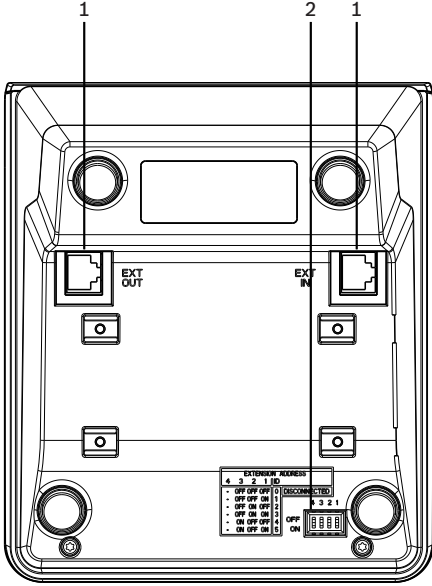

1 EXT OUT portları

2 Adres seçme için DIP anahtarı

Sertifikalar ve onaylar

Standart acil durum sertifikaları

Avrupa EN 54-16

Acil durum standardı uyumluluğu

BK BS 5839-8

Avusturya ÖNORM F 3033

Çevre direktifine uyumluluk

Güvenlik EN 62368-1

Bağışıklık EN 50130-4

Emisyonlar EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 bölüm 15B sınıf A

Çevre EN 50581

Denizcilik EN 60945

Uygunluk

Avrupa CE/CPR

ABD FCC

Kanada ICES

Uygunluk

Avustralya RCM

Kore KCC

Rusya Federasyonu EAC

Çevre RoHS

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	PVA-20CSE
1	6 pinli bağlantı kablosu
1	Bağlantı plakası
1	Bağlantı yuvası
6	Vidalar (kendinden mandallama)
1	Etiket şablonu
1	Teknik bilgiler

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler


Düğmeler	20 programlanabilir bölge/işlev tuşu
Gösterge ışıkları	Programlanabilir bölge/işlev tuşuna göre yeşil ve kırmızı LED

Mekanik Özellikler

Ürün boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	163 mm x 140 mm x 63 mm
Net ağırlık	0,35 kg
Renk	RAL 9017 (trafik siyahı)

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +45 °C (+23 °F - +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-25°C - +70°C (-13°F - +158°F)
Nem (yoğuşmasız)	%5 - %90
Yükseklik	En fazla 2000 m

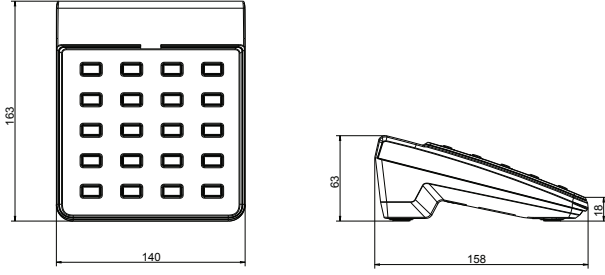

Şek. 1: Boyutlar

Sipariş bilgileri

PVA-20CSE Çağrı istasyonu genişleme ünitesi

PAVIRO sisteminin çağrı istasyonu uzantısının özelleştirilebilen 20 seçim düğmesi vardır.

Sipariş numarası **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Hizmetler

EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com